



VERIGA*snow*



 **VERIGA[®]**
SINCE 1922

www.veriga-lesce.com



VERIGAsnow comprende tutte le catene da neve per uso professionale e occasionale - da automobili, fuoristrada, furgoni, autobus, camion, trattori a tutte le altre macchine da lavoro. Le nostre catene da neve sono quegli accessori che offrono ancora più aderenza e una guida più sicura su superfici innevate e ghiacciate. Siamo uno dei principali produttori mondiali di catene da neve che vanta una lunga tradizione, una lavorazione di qualità e una lunga durata del prodotto.



Gamma sviluppata per i paesi ove è permesso l'uso di catene a ramponi sulle strade. Il sistema di chiusura CAM permette un montaggio facile e veloce.



Gamma di prodotti che, grazie alla costruzione innovativa, ai materiali di altissima qualità e ai processi produttivi, garantisce un'eccellente qualità e lunga durata.




VERIGAtpc è un programma di catene protettive destinate a macchine da lavoro pesanti in miniere, cave e discariche, dove lo scopo principale delle catene è proteggere lo pneumatico. Questa nicchia di mercato rappresenta una quota di vendita sempre crescente e i potenziali acquirenti sono presenti in tutto il mondo (Europa, Sud e Nord America, Asia, Australia ...).

OBBLIGO DI CATENE DA NEVE IN EUROPA

● Le catene da neve fanno parte dell'attrezzatura invernale obbligatoria.

● Utilizzo obbligatorio di catene da neve in caso di condizioni meteo invernali.

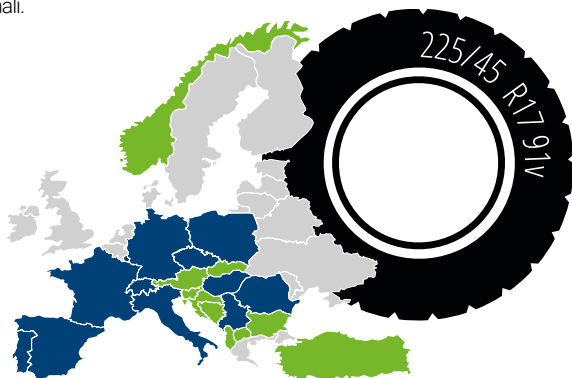

Solo in Europa i boschi ricoprono circa il 40 % della superficie e a livello mondiale la copertura forestale è del 31 %. A tal fine abbiamo sviluppato un'ampia gamma di prodotti destinati all'uso generale e professionale nella selvicoltura. La selvicoltura rappresenta un grande potenziale, il segmento non è stagionale come il programma neve, poiché viene svolto per la maggior parte dell'anno. Il programma VERIGAforest si articola nella linea GreenTRACK, che si compone di cingoli per macchine da lavoro, una linea di catene per trattori e macchine da lavoro e una linea di catene di trazione ed elementi forestali destinati alla raccolta del legno. I prodotti del programma VERIGAforest si distinguono per la fabbricazione e la lavorazione di alta qualità che consentono ai prodotti di avere una lunga durata.



Gamma di cingoli per le macchine forestali. I cingoli GreenTRACK sono sviluppati per dare una maggiore presa sui diversi tipi di terreno e per proteggere gli pneumatici. I prodotti GreenTRACK si distinguono per un particolare sistema di trattamento termico che garantisce una durezza uniforme anche sui giunti saldati.



Il programma sportivo è un programma supplementare attentamente pensato e sviluppato sotto l'occhio vigile dei nostri collaboratori professionali. Siamo stati i primi al mondo ad introdurre i ramponi per il tempo libero. Grazie al feedback estremamente positivo dei nostri utenti soddisfatti, abbiamo iniziato a investire sempre più risorse e attività di marketing nel riconoscimento del marchio VERIGAsport con l'obiettivo finale e il desiderio di avvicinarci ai nostri utenti finali.

SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DELLE CATENE

Le sigle sono riportate sul fianco degli pneumatici montati sul vostro veicolo: **225/45 R 17 91V**.

Esempio:

225: Larghezza del pneumatico in mm


45: Rapporto tra la larghezza e l'altezza in %

R: Tipo di pneumatico – R significa Radiale

17: Diametro del cerchione in pollici

91: Indice di carico

V: Simbolo per la velocità massima consentita



CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURE

6



CATENE DA NEVE PER SUV, 4X4 E CROSSOVER

12



CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI - PremiumLINE

17



CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI E AUTOBUS

22



CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI E AUTOBUS - NordicLINE

28



CATENE DA NEVE PER PICCOLE MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI ELEVATORI

33



CATENE DA NEVE PER TRATTORI E MACCHINE OPERATRICI - PremiumLINE

38



CATENE DA NEVE PER TRATTORI E MACCHINE OPERATRICI

45



ANCORAGGI PER CARICO

49



PARTI DI RICAMBIO

54



VERIGA LESCE

TOGETHER TOP

Un'azienda con oltre 100 anni di tradizione.

L'azienda Veriga della Slovenia (UE) è attiva da oltre 100 anni. Nel corso degli anni il programma di produzione è stato integrato e sviluppato, e oggi può vantare numerosi prodotti di qualità, una struttura stabile, un marchio riconoscibile e una produzione moderna.

La fabbrica Veriga è stata fondata nel 1922. Iniziò con la produzione di catene forestali e per ancoraggi. Successivamente la produzione si espanse a catene da neve e catene di protezione per trattori e macchinari pesanti, nonché catene da neve per automobili. Oggi il programma di produzione comprende quattro linee prodotti (VERIGASnow, VERIGAforest, VERIGATpc e VERIGASport).

Questo programma, abbinato alla qualità dei suoi prodotti, ha reso Veriga uno dei maggiori produttori sul mercato europeo e mondiale. I prodotti sono venduti in tutto il mondo e la quota di esportazione supera il 90%.

IL PROGRAMMA DI PRODUZIONE ODIERNO COMPRENDE:

- catene da neve per autovetture, veicoli commerciali leggeri, 4x4, autocarri, trattori e macchine operatrici;
- catene forestali per trattori e macchine operatrici per la raccolta del legno;
- cingoli per macchine forestali e rimorchi per trasporto tronchi;
- catene di protezione per macchine operatrici;
- ramponcini da trekking / escursionismo e altre attrezzature sportive.

“Together to the top” o “Insieme verso la vetta” è il nostro slogan e motivazione quotidiana. Veriga si trova in Slovenia, dove possiamo, con orgoglio, evidenziare l'esperienza e la qualità di un piccolo paese ricco di risorse naturali. Siamo orgogliosi della nostra piccola nazione focalizzata sulla qualità e non sulla quantità. Lo stesso vale per la nostra strategia di produzione e questo è uno dei tanti motivi che ci dà un vantaggio competitivo.

La visione dell'azienda è quella di diventare uno dei tre maggiori produttori di catene al mondo e trovare un rivestimento adatto per ogni tipo di pneumatico, per questo motivo sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e miglioriamo i prodotti esistenti in termini di facilità d'uso, assistenza ai clienti e rispetto per il nostro ambiente. La nostra missione è migliorare continuamente la qualità dei prodotti e avvicinarli all'utente con l'obiettivo di fornire una soluzione completa e di qualità. Ci concentriamo anche sui prodotti realizzati in piccole serie, per offrire un valore aggiunto eccezionale. Ad esempio, realizziamo prodotti su misura esclusivamente per soddisfare esigenze dei nostri clienti.

La strategia dell'azienda è quella di consolidare il marchio e la sua visibilità sul mercato. Nonostante gli inverni più miti, abbiamo trovato nuove nicchie di mercato e ci siamo diretti verso i mercati dove la neve è presente tutto l'anno o verso i mercati dove un inverno mite non significa meno neve. A tal fine dedichiamo anche molto tempo e investimenti allo sviluppo di attrezzature

per lo sport. Poiché una parte significativa del nostro programma di vendita è destinata all'uso professionale, abbiamo sviluppato la parte sportiva con l'obiettivo di avvicinarci agli utenti finali. Con la vendita di catene per auto ci prendiamo cura della sicurezza delle persone nelle vetture, mentre con lo sviluppo dei ramponi antiscivolo ci prendiamo cura della sicurezza dei nostri clienti.

Il mercato è in continua evoluzione e le nuove tecnologie ci obbligano a migliorare continuamente, perciò dedichiamo gran parte delle risorse alla ricerca e allo sviluppo in tutte le aree dell'azienda. Siamo alla ricerca di nuovi materiali in entrata, nuove possibilità di trattamento termico per la massima durata del prodotto e di nuove tecnologie per il processo produttivo.

Oltre a tutti i piani strategici, uno dei più importanti è, ovviamente, la formazione dei dipendenti, quindi investiamo continuamente in seminari, corsi di formazione, ci prendiamo cura della nostra presenza sui social network e partecipiamo spesso a fiere in tutto il mondo.

L'azienda esporta in più di 61 paesi e la quota di esportazione supera il 90 %.



CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURE



SIGLA	SG9	SG7	PC9	PC12	STC	CSN	T-A	T-S
MODELLO	STOP&GO CAR	STOP&GO 7	OPTIMA	PRO COMPACT 12	STARE RING CAR	CAR SOCK ONE	TRACTIVA AUTO	TRACTIVA SPORT
CONSIGLIATO PER								
MASSIMO INGOMBRO ALL'INTERNO DELLA RUOTA (MM)	9	7	9	12	12	7	/	/
ADATTA PER PNEUMATICI A BASSO PROFILO	✓	✓	✓			✓	✓	✓
STOP&GO. TENSIONAMENTO E CENTRAGGIO AUTOMATICI	✓	✓					✓	✓
TENSIONAMENTO CONDISPOSITIVO DICHiusuraAU- TOBLOCCANTE			✓	✓	✓			
FACILITÀ DI MONTAGGIO	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	***** ***** 10	***** ***** 10
TRAZIONE	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	***** ***** 10	***** ***** 10	**** ***** 8	***** ***** 10	**** ***** 9
COMFORT DI GUIDA	**** ***** 9	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8	***** ***** 10	**** ***** 9	***** ***** 10

STOP&GO CAR
SG9



Catena da 9 mm a tensionamento e centraggio automatici. Doppio dispositivo di chiusura autotensionante brevettato "STOP&GO". Senza necessità di ulteriori fermate di regolazione durante il percorso.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3
	H [mm]	9



STOP&GO 7
SG7



Catena con ingombro interno di soli 7 mm, per le auto con spazio di accesso limitato. Progettata per automobili dove il montaggio delle catene è un'operazione difficoltosa o non c'è abbastanza spazio per catene più spesse. Realizzata con speciale catena ritorta per garantire prestazioni ottimali con un ingombro ridotto. Dispositivo di chiusura autobloccante patentato STOP&GO.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie ritorte per una presa sicura su neve e ghiaccio mantenendo un ingombro molto limitato.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3
	H [mm]	7



OPTIMA
PC9



Catena da 9 mm a tensionamento manuale. Catena di ottima qualità e durata, per essere tranquilli nelle situazioni di emergenza.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.
- Fermo della catena di regolazione in materiale polimerico per preservare il cerchione.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3
	H [mm]	9



PRO COMPACT 12
PC12



Catena da 12 mm a tensionamento manuale. Adatta ad un uso prolungato su strade innevate o ghiacciate.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.
- Fermo della catena di regolazione in materiale polimerico per preservare il cerchione.

Fornite in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3,5
	H [mm]	12



STARE RING CAR

STC



Catena da 12 mm a montaggio agevolato, ideale per i veicoli con spazio di accesso limitato. Montaggio e smontaggio agevolati grazie all'arco rigido che evita di dover accedere sotto il parafrangente.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una borsa in tessuto ad alta resistenza.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3,5
	H [mm]	12

12 mm

3,5 mm

AUTO LOCK

EN 16662-1

TESTED ACCORDING TO ONORM V5117

CAR SOCK ONE

CSN



Dispositivo di antipattinamento per pneumatici creato in tessuto speciale.

- Ideale per guidare su strade innevate e ghiacciate.
- Adatta a veicoli con problemi di catenabilità.
- Superficie di lavoro realizzata in tessuto speciale particolarmente durevole.
- Facili sia da montare che da togliere.
- Riutilizzabili e facili da riporre.
- Approvate secondo il nuovo standard europeo EN16662-1.

Sacca in nylon e scatola in cartone.
Imballaggio: 1 paio.

7 mm


TESTED ACCORDING TO ONORM V5121

LOW PROFILE

EN 16662-1

TRACTIVA AUTO

T-A



Con un ingombro di 16 mm sul battistrada, Tractiva Auto è la più robusta e durevole catena della linea dei prodotti Tractiva.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata.
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma.
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno.
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva.
- Kit montaggio e istruzioni.

Sacca in nylon e scatola in cartone.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	4
	H [mm]	16

16 mm

4 mm

EN 16662-1

TESTED ACCORDING TO ONORM V5117

TRACTIVA SPORT

T-S



Con un ingombro di 10 mm sul battistrada, Tractiva Sport è la più leggera e compatta catena della linea dei prodotti Tractiva.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata rinforzata.
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma.
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno.
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva.
- Kit montaggio e istruzioni.

Sacca in nylon e scatola in cartone.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3
	H [mm]	10

10 mm

3 mm

EN 16662-1

TESTED ACCORDING TO ONORM V5117



VIDEO

CATENE DA NEVE PER SUV, 4X4 E CROSSOVER



SIGLA	SG13	PRF16	PN16	STS	T-U	T-V
MODELLO	STOP&GO SUV 13	PROFI FORST	PROFESSIONAL NT 16	STARE RING SUV	TRACTIVA SUV	TRACTIVA VAN
CONSIGLIATO PER	 	 	  	 	  	  
MASSIMO INGOMBRO ALL'INTERNO DELLA RUOTA (MM)	13	16	16	16	/	/
ADATTAPERPNEUMATICI A BASSO PROFILO		✓				
TENSIONAMENTO E CENTRAGGIOAUTOMATICI	✓				✓	✓
TENSIONAMENTO CON DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE			✓	✓		
FACILITÀDIMONTAGGIO	★★★★ ★★★★ 9	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10
TRAZIONE	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10
COMFORT DI GUIDA	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 8	★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ 10

STOP&GO SUV 13

SG13



Catena da 13 mm a tensionamento e centraggio automatici, progettate per automobili SUV, camper e crossover. Doppio dispositivo di chiusura autotensionante brevettato "STOP&GO". Senza necessità di ulteriori fermate di regolazione durante il percorso.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	3,7
	D1 [mm]	4,2
	H [mm]	13



PROFI FORST

PRF16



Catena fuoristrada da 16 mm, professionale e universale, anche per terreni forestali. La soluzione ideale anche per le condizioni più estreme.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada realizzato a rete compatta, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" da 4,5 mm di spessore.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Ideale per l'uso sui terreni fangosi, con pietre, rami e radici, neve e ghiaccio.
- Ottima aderenza e buon comfort di guida.
- Ideata per i mezzi fuoristrada di operatori forestali, pompieri, cacciatori, polizia e militari.

Fornita in sacco in tessuto ad alta resistenza.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	4,5
	H [mm]	16



PROFESSIONAL NT 16

PN16



Catena professionale da 16 mm ideata per furgoni, camper, veicoli da trasporto leggero e 4x4. Ideale anche per i mezzi di lavoro e per un utilizzo professionale.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	4,5
	H [mm]	16



STARE RING SUV

STS



Catena da 16 mm a montaggio agevolato, ideale per i veicoli con limitato spazio di accesso. Montaggio e smontaggio agevolati grazie all'arco rigido che evita di dover accedere sotto il parafrangente.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, per un montaggio rapido e pulito.

In borsa in tessuto ad alta resistenza.
Imballaggio: 1 paio.

	D [mm]	4,5
	H [mm]	16



TRACTIVA SUV

T-U



Con un ingombro di 16 mm sul battistrada, Tractiva Suv è la catena ideale per fornire al vostro SUV un grip addizionale su neve e ghiaccio.

- Omologata secondo la norma ON V5117 e la nuova norma europea EN16662-1.
- Adatto per guida su strade innevate e ghiacciate.
- Configurazione del battistrada a sezione quadrata.
- Profilo cementato con barre di trazione e tenditori in gomma.
- Guide in poliuretano con chiodi al tungsteno.
- Sistema intelligente di chiusura a rotazione Tractiva.
- Kit montaggio e istruzioni.

Sacca in nylon e scatola in cartone.
Imballaggio: 1 paio.



VIDEO

	D [mm]	4
	H [mm]	16



16
mm

45
mm

4x4

EN 16662-1

TESTED
ACCORDING
TO ONORM
V5117



TRACTIVA VAN

T-V

NOVITÀ



Queste catene con montaggio rapido, tensionamento automatico e nessun serraggio posteriore sono la scelta ideale per chi sta per partire per un'avventura invernale in camper. Sono inoltre adatte a tutti i veicoli di consegna, poiché offrono una migliore trazione e una maggiore stabilità su strade innevate e ghiacciate con anelli D da 16 mm.

- Omologazione secondo EN 16662-1 e ONV5117.
- Innovativa struttura a maglie del battistrada.
- Parti della catena cementate con elementi di fissaggio in gomma e profili trasversali speciali per una migliore trazione.
- Sistema di 4 leve e punte in acciaio al carbonio su 4 guide in poliuretano.
- Speciale metodo di serraggio brevettato.

Sacca in nylon e scatola in cartone.
Imballaggio: 1 paio.



VIDEO

	D [mm]	4
	H [mm]	16



16
mm

45
mm

4x4

EN 16662-1

TESTED
ACCORDING
TO ONORM
V5117



PremiumLINE

CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI





SIGLA	PE	PS	PI	MT	MD
MODELLO	PROFI EXTREME	PROFI SUPER	PROFI	MASTER TRUCK	MASTER TRUCK DOUBLE
CONSIGLIATO PER					
MAGLIEDIRINFORZO	✓	✓			
IDONEA ALL'USO SULL'ASSE ANTERIORE	✓	✓	✓	✓	
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI		✓	✓	✓	✓
UTILIZZO SU RUOTE GEMELLATE					✓
FACILITÀ DI MONTAGGIO	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** *** 7
CAPACITÀ DI TRAZIONE	***** ***** 10	***** ***** 10	***** ***** 10	**** ***** 8	**** ***** 9
COMFORT DI GUIDA	**** ***** 8	**** ***** 9	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 9
TENUTA LATERALE	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 9
RESISTENZA ALL'USURA	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8

PROFI EXTREME

PE



La catena per i servizi invernali. Battistrada a doppio rombo per la massima efficienza.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 7 mm.
- Battistrada a doppio rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Con maglie di rinforzo e piastrelle saldate
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Per una minor usura del bordo dei pneumatici, le connessioni con il battistrada della catena sono realizzate con maglie a profilo tondo da 7 mm.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in sacco in tessuto ad alta resistenza.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco.

	D [mm]	7
	H [mm]	34



PROFI SUPER

PS



La catena per i servizi invernali. Battistrada a doppio rombo per la massima efficienza.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 7 mm.
- Battistrada a doppio rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Con maglie di rinforzo.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Per una minor usura del bordo dei pneumatici, le connessioni con il battistrada della catena sono realizzate con maglie a profilo tondo da 7 mm.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in sacco in tessuto ad alta resistenza.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco.

	D [mm]	7
	H [mm]	27





PROFI
PI



La catena per i servizi invernali. Battistrada a doppio rombo per la massima efficienza.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 7 mm.
- Battistrada a doppio rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Per una minor usura del bordo dei pneumatici, le connessioni con il battistrada della catena sono realizzate con maglie a profilo tondo da 7 mm.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco

	D [mm]	7
	H [mm]	27



MASTER TRUCK
MT



Catena per autocarri, con rete asimmetrica per maggior tenuta. Ideale per l'uso stradale continuativo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 5,5mm, 7mm o 8mm.
- Battistrada a rombo asimmetrico, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

	D [mm]	5,5	7	8
	H [mm]	20	27	30



MASTER TRUCK DOUBLE
MD



Per ruote gemellate, con rete asimmetrica. Ideale per l'uso stradale continuativo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm e 8 mm.
- Battistrada a rombo asimmetrico, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

	D [mm]	4,5	5,5	7	8
	H [mm]	16	20	27	30



CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI E AUTOBUS



SIGLA	T-C	T-P	AS	A	SST	STR	SRB	MB
MODELLO	TRACTIVA CARGO	TRACTIVA PRO	ARKTIK SUPER	ARKTIK	S-STOP	STREME	STARE RING BUS	MAX BUS
CONSIGLIATO PER								
MAGLIE DI RINFORZO			✓					
IDONEA ALL'USO SULL'ASSE ANTERIORE			✓	✓			✓	✓
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI			✓	✓			✓	
UTILIZZO SU RUOTE GEMELLATE								✓
FACILITÀ DI MONTAGGIO	***** ***** 10	***** ***** 10	**** **** 8	**** **** 8	***** ***** 10	***** ***** 10	***** ***** 10	**** ***** 9
CAPACITÀ DI TRAZIONE	***** ***** 10	***** ***** 10	**** ***** 9	**** **** 8	*** **** 7	*** **** 7	**** **** 8	**** **** 8
COMFORT DI GUIDA	**** ***** 9	***** ***** 10	**** **** 8	**** ***** 9	**** **** 8	*** **** 7	**** ***** 9	**** ***** 9
TENUTA LATERALE	**** ***** 9	**** ***** 9	***** ***** 10	**** ***** 9	**** **** 8	*** **** 7	**** ***** 9	**** ***** 9
RESISTENZA ALL'USURA	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** **** 8	**** **** 8	*** **** 7	**** **** 8	**** **** 8

TRACTIVA CARGO

T-C



Catena per veicoli da trasporto facile da montare. Equipaggiata con una maglia con sezione a D da 6 mm, Tractiva CARGO è la soluzione per tutti i camion con il montaggio più rapido. Montata all'esterno della ruota, con una configurazione a quattro braccia e quattro piastre chiodate in acciaio. Tractiva CARGO è sia una catena per emergenza che per lunghi tragitti.

- Testata secondo ON V5119;
- è brevettata per lo speciale sistema di aggancio al cerchione;
- La catena di trazione è cementata con barre rompi ghiaccio e ganci di accorciamento per una facile regolazione;
- Piastre in poliuretano con chiodi in acciaio al carbonio;
- Istruzioni di montaggio

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco

	D [mm]	6
	H [mm]	22



TRACTIVA PRO

T-P



Equipaggiata con una catena con profilo a D da 6 mm, Tractiva PRO è la soluzione professionale con il massimo grip grazie alla configurazione a sei braccia con sei piastre chiodate con chiodi cementati. Adatta agli autisti più esigenti, ai trasporti internazionali, ai bus, in ogni occasione ove montare e smontare velocemente è essenziale.

- Testata secondo ONorm V5119;
- è brevettata per lo speciale sistema di aggancio al cerchione;
- La catena di trazione è cementata con barre rompi ghiaccio e ganci di accorciamento per una facile regolazione;
- Piastre in poliuretano con chiodi in acciaio al carbonio;
- Istruzioni di montaggio.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco

	D [mm]	6
	H [mm]	22



ARKTIK SUPER

AS



Catena per autocarri, con maglie di rinforzo. Rinforzata per l'uso intensivo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Rinforzata con maglie supplementari con sezione a "D" per una maggior presa e durata.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.
- Utilizzabili su entrambi i lati per una maggior durata.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

	D [mm]	4,5	5,5	7
	H [mm]	16	20	27



ARKTIK

A



Catena per autocarri. Robusta ed affidabile.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

	D [mm]	4,5	5,5	7
	H [mm]	16	20	27



S-STOP
SST



Catena a settori con cricchetto. Facile da montare e che non rovina i cerchi in lega. Montaggio rapido senza spostamento del mezzo.

- Maglie con filo da 5,7 mm e 7 mm.
- Battistrada a rete, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Utilizzabile su tutti i veicoli con fori sui cerchi.
- Sistema di chiusura a cricchetto, per operazioni di montaggio e smontaggio più semplici e veloci.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Per assicurare una performance ottimale si raccomanda l'installazione di almeno tre elementi su ogni ruota motrice. Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura. Imballaggio: 2 pezzi per sacco.

	D [mm]	5,7	7
	H [mm]	20	27



STREME
STR



Catena a settori, il dispositivo di emergenza classico. Montaggio senza spostamento del mezzo.

- Maglie con filo da 5,7 mm, 6,4 mm e 7mm.
- Battistrada a traversi, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Utilizzabile su tutti i veicoli con fori sui cerchi.
- Sistema di chiusura al cerchio classico, con gancio filettato e bullone.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Per assicurare una performance ottimale si raccomanda l'installazione di almeno tre elementi su ogni ruota motrice. Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura. Imballaggio: 6 pezzi per sacco.

	D [mm]	5,7	6,4	7
	H [mm]	20	24	27



STARE RING BUS
SRB



Catena a montaggio agevolato, ideata per gli autobus. Ad arco rigido e senza agganci interni, per montaggio e smontaggio facilitati all'esterno della ruota.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 5,5 mm. Ingombro interno di 20 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso, consentono un montaggio rapido.

In borsa in tessuto ad alta resistenza. Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	5,5
	H [mm]	20

OPZIONALE:

Guanti di montaggio
Misura unica = L – XL
Lunghezza = 60 cm



MAX BUS
MB



Catene da neve per autobus e veicoli commerciali leggeri. A montaggio rapido senza spostamento del mezzo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 5,5 mm, 6,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura con ammortizzatore, per un tensionamento costante.
- Catena di tensionamento trattata termicamente per garantire la durata.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso, consentono un montaggio rapido.

In borsa in tessuto ad alta resistenza. Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	5,5	7
	H [mm]	20	27

OPZIONALE:

Guanti di montaggio
Misura unica = L – XL
Lunghezza = 60 cm



Nordic**LINE**

CATENE DA NEVE PER AUTOCARRI E AUTOBUS



SIGLA	AC	SC	ZZ	NK	NKP
MODELLO	ARKTIK CAM	SKANDIC CAM	ZIC ZAC	NORDKAPP	NORDKAPP PLUS
CONSIGLIATO PER					
MAGLIE DI RINFORZO		✓	✓	✓	✓
IDONEA ALL'USO SULL'ASSE ANTERIORE	✓	✓	✓	✓	✓
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI	✓				
UTILIZZOSURRUOTE GEMELLATE				✓	
FACILITÀ DI MONTAGGIO	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8	**** ***** 8
CAPACITÀ DI TRAZIONE	**** ***** 8	**** ***** 8	**** ***** 9	**** ***** 9	***** ***** 10
COMFORTDIGUIDA	**** ***** 9	**** ***** 8	*** ***** 7	*** ***** 7	**** ***** 8
TENUTALATERALE	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8	**** ***** 8
RESISTENZA ALL'USURA	**** ***** 8	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9

ARCTIK CAM

AC



Catena per Autocarri. Resistente ed affidabile.

- Maglie con filo da 5,5 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	5,5
	H [mm]	20



SKANDIC CAM

SC



Catena per Autocarri. Resistente ed affidabile.

- Maglie con filo da 5,5 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Con maglie di rinforzo e piastrine saldate
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	5,5
	H [mm]	20



ZIC ZAC

ZZ



Catena per condizioni di guida difficili. Leggera e maneggevole, per mezzi di media potenza e brevi percorrenze.

- Utilizzabile anche sulle ruote dei rimorchi.
- Struttura diagonale.
- Maglie con filo da 7 mm e 8 mm.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.
- Battistrada a sezioni trasversali, con maglie ritorte e piolini saldati per evitare scivolamenti.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

		7	8
	φ [mm]	7	8
	φ1 [mm]	8	9
	H [mm]	27	31



NORDKAPP

NK



Catena per condizioni di guida difficili. Leggera e maneggevole, per mezzi di media potenza e brevi percorrenze.

- Utilizzabile anche sulle ruote dei rimorchi.
- Maglie con filo da 7 mm e 8 mm.
- Battistrada a sezioni trasversali, con maglie ritorte e piolini saldati per evitare scivolamenti.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1/2 paio per sacco o 1 paio per sacco a seconda delle misure.

		7	8
	φ [mm]	7	8
	φ1 [mm]	8	9
	H [mm]	27	31





NORDKAPP PLUS


NKP



Catena per condizioni di guida difficili. Leggera e maneggevole, per mezzi di media potenza e brevi percorrenze.

- Utilizzabile anche sulle ruote dei rimorchi.
- Maglie con filo da 8 mm.
- Battistrada più denso.
- Battistrada a sezioni trasversali, con maglie ritorte e piolini saldati per evitare scivolamenti.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco o una catena per sacco a seconda delle misure.

			7	8
		φ [mm]	7	8
		$\varphi 1$ [mm]	8	9
		H [mm]	27	31



CATENE DA NEVE PER PICCOLE MACCHINE OPERATRICI, ATV E CARRELLI ELEVATORI





SIGLA	PI	ATV	STN	STX	STL
MODELLO	PROFI	ATV	STN	STX	STL
CONSIGLIATO PER					
MAGLIEDIRINFORZO			✓		
UTILIZZO SU ENTRAMBI I LATI	✓	✓	✓	✓	✓
COPERTURA DEL BATTISTRADA	***** ***** 10	**** ***** 9	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 8
CAPACITÀ DI TRAZIONE	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8
RESISTENZA ALL'USURA	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8

PROFI
PI



Catena per l'utilizzo invernale medio-pesante su piccole macchine operatrici, piccoli caricatori e carrelli elevatori. Progettate per una migliore presa su neve e ghiaccio e per lavori gravosi.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Realizzata in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Maglie con filo da 4,5 mm o 5,5 mm.
- Utilizzabili su entrambi i lati per una maggior durata.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	4,5	5,5
	H [mm]	16	20



ATV
ATV



Ideata per l'utilizzo su ATV, UTV e QUAD. Battistrada a rombo compatto per un grip più efficace.

- Maglie con filo da 4,5 mm e 5,5 mm con profilo a "D", che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	4,5	5,5
	H [mm]	16	20



STN

STN



Per l'utilizzo invernale medio-pesante su carrelli elevatori e piccoli trattori. Battistrada a doppio rombo asimmetrico. Con maglie di rinforzo.

- Maglie con filo da 4,5 mm e 5,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	4,5	5,5
	H [mm]	16	20



STX

STX



Per l'utilizzo invernale medio-leggero su veicoli garden e frese manuali. Battistrada a rombo. Catena molto maneggevole.

- Maglie con filo da 3,5 mm, 4,5 mm e 5,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	3,5	4,5	5,5
	H [mm]	12	16	20



STL

STL



La soluzione economica per i veicoli garden e frese manuali. Battistrada a scala per una catena semplice e leggera.

- Maglie con filo da 3,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Istruzioni per l'uso per un montaggio rapido.

Fornita in un resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballaggio: 1 paio per sacco.

	D [mm]	3,5	4,5
	H [mm]	12	16





PremiumLINE

CATENE DA NEVE PER
TRATTORI E MACCHINE
OPERATRICI



SIGLA	MG	HG	SEP	SE	SSP	SS	GP	BD	BSD	BED
MODELLO	MAXI GRIP	HEAVY GRIP	STAR EXTREME PLUS	STAR EXTREME	STAR SUPER PLUS	STAR SUPER	GRENLAND PROFI	BAGER DOUBLE	BAGER DOUBLE SUPER	BAGER DOUBLE EXTREME
CONSIGLIATO PER										
MAGLIE DI RINFORZO	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
ELEMENTI ANTIUSURA ADDIZIONALI	✓		✓	✓						✓
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI		✓			✓	✓		✓	✓	
COPERTURA DEL BATTISTRADA	***** ***** 10	***** ***** 10	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 9
CAPACITÀ DI TRAZIONE	***** ***** 10	**** ***** 8	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8	***** ***** 10	**** ***** 8	**** ***** 8	**** ***** 9
RESISTENZA ALL'USURA	***** ***** 10	**** ***** 8	**** ***** 9	**** ***** 9	**** ***** 8	**** ***** 8	***** ***** 10	**** ***** 8	**** ***** 8	**** ***** 9

MAXI GRIP

MG



Catena con rete a diamanti e rinforzata ideata per l'utilizzo invernale estremo e per i cantieri. Con maglie di rinforzo e piastrine saldate, adatte per lavori gravosi e ininterrotti su neve e ghiaccio e per lavori nelle cave.

- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm e 14 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Costruzione che consente un buon livello di protezione del pneumatico.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.


1 paio di catene in cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5	12	14
	H [mm]	34	38	44	58	65



HEAVY GRIP

HG

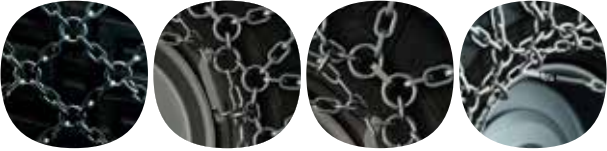

Catena con rete a diamanti ideata per l'utilizzo invernale professionale e per la silvicoltura. Ottimale anche per le grandi gru che necessitano elevati valori di trazione.

- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

1 paio di catene in cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5
	H [mm]	27	30	35



STAR EXTREME PLUS

SEP



Catena a triplo rombo ideata per l'utilizzo invernale estremo. Studiata per pneumatici di ampia larghezza. Con maglie di rinforzo e piastrine saldate, per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgombero neve.

- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm e 14 mm con profilo a "D" per garantire una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

Fornita in cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5	12	14
	H [mm]	34	38	44	58	65



STAR EXTREME

SE



Catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale estremo. Con maglie di rinforzo e piastrine saldate, per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgombero neve.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm e 14 mm con profilo a "D" per garantire una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.

	D [mm]	7	8	9,5	12	14
	H [mm]	34	38	44	58	65



STAR SUPER PLUS

SSP



Catena a triplo rombo ideata per l'utilizzo invernale professionale. Studiata per pneumatici di ampia larghezza. Con maglie di rinforzo, per uso continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgombero neve.

- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm e 14 mm con profilo a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.

Fornita in cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5	12	14
	H [mm]	27	30	35	46	51



STAR SUPER

SS



Catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale professionale. Con maglie di rinforzo, per uso continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgombero neve.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm, 12 mm e 14 mm con profilo a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.

	D [mm]	7	8	9,5	12	14
	H [mm]	27	30	35	46	51



GRENLAND PROFI

GP



Catena con densa rete romboidale, ideata per l'uso in condizioni invernali estreme. Con piastre di aderenza per una miglior trazione. Per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio.

- Spessore delle piastrine di 8 mm, per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- La speciale realizzazione garantisce protezione allo pneumatico.

Imballaggio: 1 paio di catene in cassa di legno.

	D [mm]	8
	H [mm]	40

*anelli: 11 mm



BAGER DOUBLE

BD



Catene realizzate appositamente per escavatori gommati con pneumatici doppi. La doppia rete romboidale è ideale per un uso intensivo.

- Spessore anello di 7, 8 o 9,5 mm, con anello a profilo "D" per una presa sicura ed efficiente.
- Superficie di rotolamento a forma romboidale in una speciale lega di acciaio.
- Trattamento termico di alta qualità: cementazione.
- Le superfici di rotolamento e scorrimento sono collegate da anelli saldati.
- Catene utilizzabili su entrambi i lati per una maggiore durata.
- Le istruzioni per l'uso consentono un rapido montaggio.

Imballaggio: 1 paio in una cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5
	H [mm]	27	30	35



BAGER DOUBLE SUPER
BSD



Catene realizzate appositamente per escavatori gommati con pneumatici doppi. La doppia rete romboidale è ideale per un uso intensivo.

- Spessore anello di 7, 8 o 9,5 mm, con anello a profilo "D" per una presa sicura ed efficiente.
- Superficie di rotolamento a forma romboidale in una speciale lega di acciaio.
- Trattamento termico di alta qualità: cementazione.
- Le superfici di rotolamento e scorrimento sono collegate da anelli saldati.
- Catene utilizzabili su entrambi i lati per una maggiore durata.
- Catena rinforzata con maglie supplementari con sezione a "D" per una maggior presa e durata.
- Le istruzioni per l'uso consentono un rapido montaggio.

Imballaggio: 1 paio in una cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5
	H [mm]	27	30	35



BAGER DOUBLE EXTREME
BED



Catene realizzate appositamente per escavatori gommati con pneumatici doppi. La doppia rete romboidale è ideale per un uso intensivo.

- Spessore anello di 7, 8 o 9,5 mm, con anello a profilo "D" per una presa sicura ed efficiente.
- Superficie di rotolamento a forma romboidale in una speciale lega di acciaio.
- Trattamento termico di alta qualità: cementazione.
- Le superfici di rotolamento e scorrimento sono collegate da anelli saldati.
- Con collegamenti rinforzati e piastre saldate aggiuntive per una presa migliorata.
- Le istruzioni per l'uso consentono un rapido montaggio.

Imballaggio: 1 paio in una cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5
	H [mm]	34	38	44



CATENE DA NEVE PER
TRATTORI E MACCHINE
OPERATRICI





SIGLA	GR	TM	TR	GS
MODELLO	GRENLAND	TEMPO	TRACTOR	GRIP STUD
CONSIGLIATO PER				
MAGLIEDIRINFORZO			✓	
ELEMENTI ANTIUSURA ADDIZIONALI				✓
UTILIZZABILE SU ENTRAMBI I LATI		✓	✓	
COPERTURA DEL BATTISTRADA	*** *** 6	**** **** 8	**** *** 7	**** **** 8
CAPACITÀ DI TRAZIONE	**** ***** 9	**** *** 7	**** *** 7	**** **** 8
RESISTENZA ALL'USURA	***** ***** 10	**** *** 7	**** *** 7	**** **** 8

GRENLAND
GR



Catena con rete romboidale, ideata per l'uso in condizioni invernali rigide. Con piastre di aderenza per una miglior trazione. Per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio.

- Spessore delle piastrelle di 8 mm, per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità.
- Catena laterale interna con griglia di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

Imballaggio: 1 paio in cassa di legno.

	D [mm]	8
	H [mm]	40

* anelli: 11 mm



TEMPO
TM



Catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale standard su mezzi agricoli. Disegno del battistrada a doppio rombo alleggerito.

- Maglie con filo da 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con griglia di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.

Imballaggio: 1 paio in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno.

	D [mm]	7	8	9,5
	H [mm]	27	30	35



TRACTOR
TR



Catena a doppia traccia continua per l'utilizzo invernale leggero su mezzi agricoli. Semplice e funzionale. Con maglie di rinforzo sui segmenti orizzontali.

- Maglie con filo da 6 mm, 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D", per una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una adattabilità ottimale al pneumatico.

Imballaggio: 1 paio in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno.

	D [mm]	6	7	8	9,5
	H [mm]	23	26	30	35



GRIP STUD
GS



Catena da trattore per la silvicoltura, per i terreni meno impegnativi. Caratterizzata da buone prestazioni ed aderenza.

- Catena di semplice utilizzo.
- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico con carbocementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Le catene da neve sono disponibili nelle versioni da 8,5 mm, 10 mm o 12 mm.

Imballaggio: 1 paio in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno.

		8,5	10	12
	φ [mm]	8	9,5	11
	φ1 [mm]	9	10	12,5
	H [mm]	30	34	41



ANCORAGGI
PER CARICO





ANCORAGGI PER CARICO G100

KIT PER FISSAGGIO DA 3,5 M A 2 COMPONENTI EN 12195-3

Kit due pezzi						
Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	STF (daN)	Cricchetto	kg
37148	100	8	50	3000	37150	11,2
37149	100	10	80	3000	37151	16

Cricchetto						
Codice	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
37150	250	11	620/770	10	280	56
37151	260	15	710/880	12	280	64


Catena addizionale				
Codice	Grado	Catena (mm)	Dimensione (mm)	kg/m
31196	DIN 818-2	8	8x24	1,6
37716	DIN 818-2	10	10x30	2,5

Lunghezza standard del kit di 3,5 m. Su richiesta del cliente possiamo realizzare dei kit in diverse lunghezze.

LC: carico di trazione massimo (Lashing Capacity)
STF: forza di trazione standard (standard tension force)
MBL: carico di rottura minimo (Minimum breaking load)
WLL: carico di lavoro massimo consentito (max. Working Load Limit)



KIT PER ANCORAGGIO CARICO EN 12195-3



Kit					
Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	STF (daN)	kg
37146	100	8	50	3000	9,7
37147	100	10	80	3000	14,7

Lunghezza standard del kit di 3,5 m. Su richiesta del cliente possiamo realizzare dei kit in diverse lunghezze.




Catena addizionale				
Codice	Grado	Catena (mm)	Dimensione (mm)	kg/m
31196	DIN 818-8	8	8x24	1,6
37716	DIN 818-8	10	10x30	2,5

CRICCHETTO CON GANCI PER FISSAGGIO CARICO EN 12195-3


Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	MBL (kN)	kg
39443	100	8	50	100	3,7
39444	100	10	80	160	6

Codice	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
39443	250	11	620/770	10	280	56
39444	260	15	710/880	12	280	64

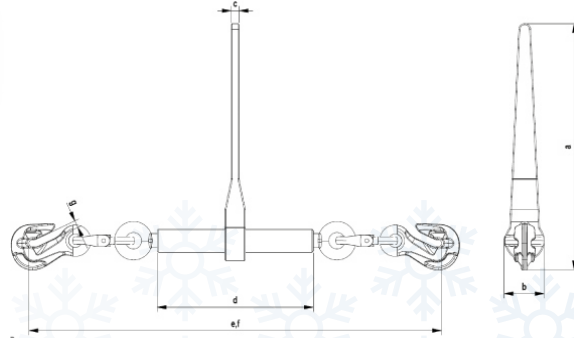


TENDICATENA A CRICCHETTO EN 12195-3

Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	MBL (kN)	kg	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
37152	100	8	50	100	2,4	250	11	360/530	20	280	56
37153	100	10	80	160	3,8	260	15	380/560	20	280	64

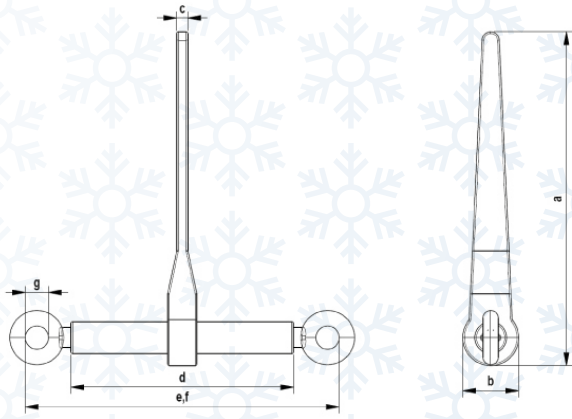


GANCIO CON ALETTA DI BLOCCO EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	h (mm)	a (mm)	d (mm)	g1 (mm)	b (mm)
37156	100	8	2,5	10	0,7	92,5	31	20	10	33	90,5
37157	100	10	4	16	1,2	109,5	37	26	13	40	108,5

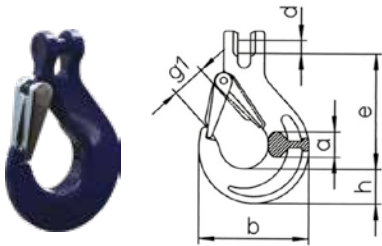


GANCIO ACCORCIATORE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	g (mm)
37154	100	8	2,5	10	0,5	70	58	20	12	10
37155	100	10	4	16	1,0	88	70	21	14	12

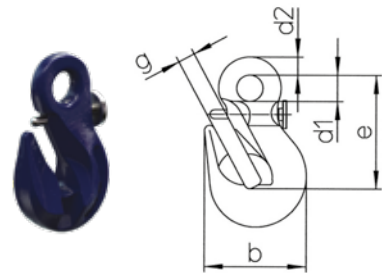


MAGLIA DI GIUNZIONE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	c (mm)	s (mm)	d (mm)	b (mm)	g (mm)
34734	100	8	2,5	10	0,2	63	10	16	9,5	53	19
34781	100	10	4,0	16,0	0,35	70,5	13,5	19	11,5	65	24

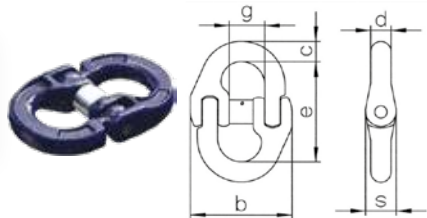

ANELLONE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	d (mm)	w (mm)	s (mm)	t (mm)
34733	100	8	3,5	14,0	0,5	16	60	10	110
34780	100	10	5,0	20,0	0,85	18	75	10	135

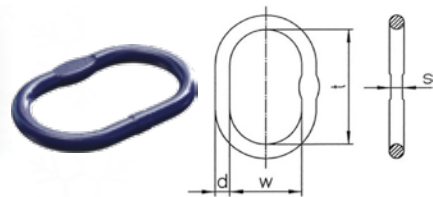

ANCORAGGI PER CARICO G80

KIT PER FISSAGGIO DA 3.5 M A 2 COMPONENTI EN 12195-3

Kit due pezzi

Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	STF (daN)	Ratchet	kg
34077	80	8	40	1900	33864	11
34079	80	10	63	1900	33865	15,7
34080	80	13	100	3000	33866	24

Cricchetto


Codice	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
33864	250	11	620/770	10	280	56
33865	260	15	710/880	12	280	64
33866	260	16	820/990	16	355	64

Catena addizionale


Codice	Grado	Catena (mm)	Dimensione (mm)	kg/m
34268	DIN 818-2	8	8x24	1,4
34269	DIN 818-2	10	10x30	2,2
34270	DIN 818-2	13	13x39	3,8

Lunghezza standard del kit di 3,5 m. Su richiesta del cliente possiamo realizzare dei kit in diverse lunghezze.

LC: carico di trazione massimo (Lashing Capacity)
STF: forza di trazione standard (standard tension force)
MBL: carico di rottura minimo (Minimum breaking load)
WLL: carico di lavoro massimo consentito (max. Working Load Limit)

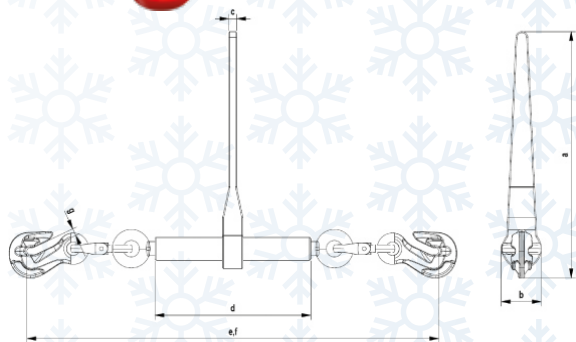

KIT PER ANCORAGGIO CARICO EN 12195-3



Kit					
Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	STF (daN)	kg
33917	80	8	40	1900	9,5
33918	80	10	63	1900	14,4
33919	80	13	100	3000	21,5

Lunghezza standard del kit di 3,5 m. Su richiesta del cliente possiamo realizzare dei kit in diverse lunghezze.




Catena addizionale					
Codice	Grado	Catena (mm)	Dimensione (mm)	kg/m	
34268	DIN 818-2	8	8x24	1,4	
34269	DIN 818-2	10	10x30	2,2	
34270	DIN 818-2	13	13x39	3,8	

CRICCHETTO CON GANCI PER FISSAGGIO CARICO EN 12195-3


Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	MBL (kN)	kg
39440	80	8	40	80,4	5
39441	80	10	63	126	5,5
39442	80	13	100	212	7,7

Codice	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
39440	250	11	620/770	10	280	56
39441	260	15	710/880	12	280	64
39442	260	16	820/990	16	355	64

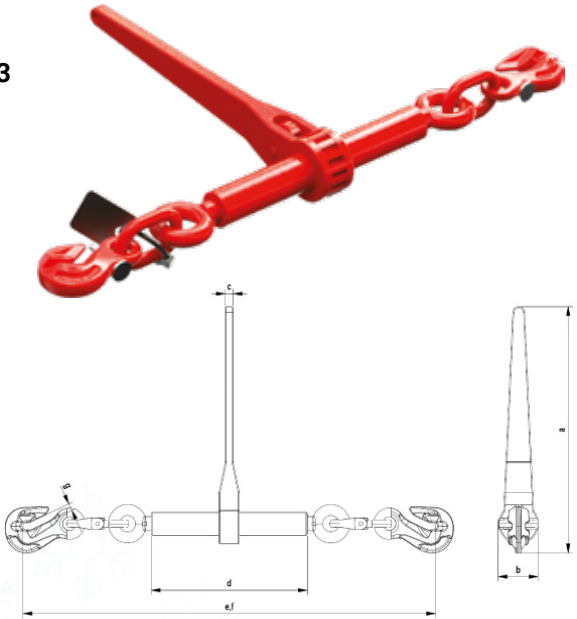


TENDICATENA A CRICCHETTO EN 12195-3

Codice	Grado	Catena (mm)	LC (kN)	MBL (kN)	kg	d (mm)	c (mm)	e/f (mm)	g (mm)	a (mm)	b (mm)
33861	80	8	40	80,4	3,5	250	11	360/530	20	280	56
33862	80	10	63	126	3,5	260	15	380/560	20	280	64
33863	80	13	100	212	4,0	260	16	400/580	25	355	64

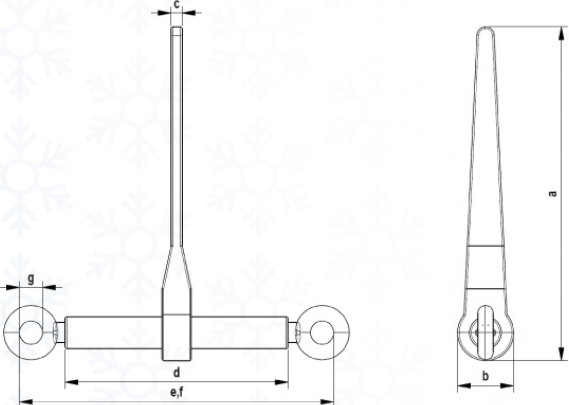


GANCIO CON ALETTA DI BLOCCO EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	h (mm)	a (mm)	d (mm)	g1 (mm)	b (mm)
33876	80	8	2	8	0,7	92,5	31	20	10	33	90,5
33877	80	10	3,15	12,6	1,3	109,5	37	26	13	40	108,5
33878	80	13	5,3	21,3	2,4	134	44	33	16,5	49	133

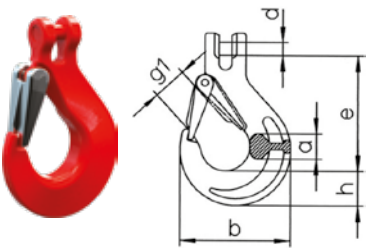


GANCIO ACCORCIATORE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	b (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	g (mm)
33873	80	8	2	8	0,4	70	58	20	12	10
33874	80	10	3,15	12,6	0,8	88	70	21	14	12
33875	80	13	5,3	21,3	1,6	106	93	27	19	16

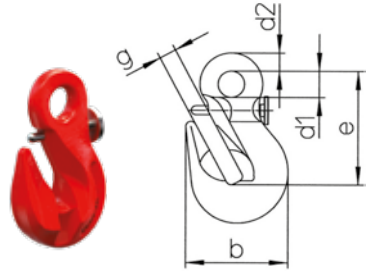


MAGLIA DI GIUNZIONE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	e (mm)	c (mm)	s (mm)	d (mm)	b (mm)	g (mm)
33871	80	8	2	8	0,2	63	10	16	9,5	53	19
33870	80	10	3,15	12,6	0,4	70,5	13,5	19	11,5	65	24
33872	80	13	5,3	21,3	0,7	90	16	26	15	82	29

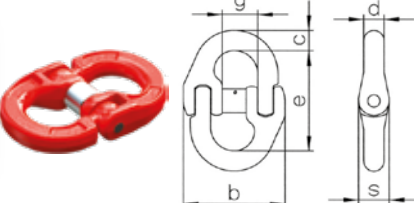



ANELLONE EN 1677

Codice	Grado	Catena (mm)	WLL (t)	MBL (t)	kg	d (mm)	w (mm)	s (mm)	t (mm)
33879	80	8	2,12	8,5	0,6	16	60	10	110
33880	80	10	3,15	12,6	0,9	18	75	10	135
33881	80	13	5,3	21,3	1,5	20	90	10	160

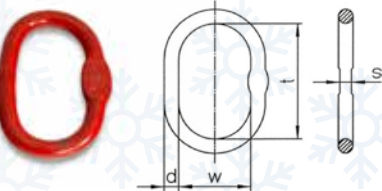


PARTI DI RICAMBIO

	<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio "doppio"</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29123</td><td>3,5</td><td>10</td><td>-> 3,5 mm</td></tr><tr><td>30065</td><td>5</td><td>10</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>29118</td><td>6</td><td>10</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>29120</td><td>8</td><td>10</td><td>6-8,5 mm</td></tr><tr><td>33825</td><td>9,5</td><td>5</td><td>9,5-10</td></tr><tr><td>33826</td><td>11</td><td>5</td><td>12</td></tr></table>	Codice	Gancio "doppio"	Pz	Per catena	29123	3,5	10	-> 3,5 mm	30065	5	10	4,5-5,5 mm	29118	6	10	5,5 mm	29120	8	10	6-8,5 mm	33825	9,5	5	9,5-10	33826	11	5	12		<table><tr><th>Codice</th><th>Leva di tensione</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29158</td><td>No. 2</td><td>2</td><td>8-9,5 mm</td></tr><tr><td>29161</td><td>No. 4</td><td>2</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>29162</td><td>No. 5</td><td>2</td><td>3,5-4,5 mm</td></tr><tr><td>29163</td><td>No. 7</td><td>2</td><td>6-8 mm</td></tr><tr><td>33828</td><td>GS 8,5</td><td>L+D</td><td>GS 8,5</td></tr><tr><td>33829</td><td>GS 12</td><td>L+D</td><td>GS 10, GS 12</td></tr></table>	Codice	Leva di tensione	Pz	Per catena	29158	No. 2	2	8-9,5 mm	29161	No. 4	2	4,5-5,5 mm	29162	No. 5	2	3,5-4,5 mm	29163	No. 7	2	6-8 mm	33828	GS 8,5	L+D	GS 8,5	33829	GS 12	L+D	GS 10, GS 12
Codice	Gancio "doppio"	Pz	Per catena																																																								
29123	3,5	10	-> 3,5 mm																																																								
30065	5	10	4,5-5,5 mm																																																								
29118	6	10	5,5 mm																																																								
29120	8	10	6-8,5 mm																																																								
33825	9,5	5	9,5-10																																																								
33826	11	5	12																																																								
Codice	Leva di tensione	Pz	Per catena																																																								
29158	No. 2	2	8-9,5 mm																																																								
29161	No. 4	2	4,5-5,5 mm																																																								
29162	No. 5	2	3,5-4,5 mm																																																								
29163	No. 7	2	6-8 mm																																																								
33828	GS 8,5	L+D	GS 8,5																																																								
33829	GS 12	L+D	GS 10, GS 12																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio "K"</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29156</td><td>K 1</td><td>2</td><td>3,5 mm</td></tr><tr><td>34272</td><td>K 3</td><td>2</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>29124</td><td>K 4</td><td>2</td><td>7-9,5 mm</td></tr><tr><td>41003</td><td>K6</td><td>2</td><td>5,5</td></tr></table>	Codice	Gancio "K"	Pz	Per catena	29156	K 1	2	3,5 mm	34272	K 3	2	4,5 mm	29124	K 4	2	7-9,5 mm	41003	K6	2	5,5		<table><tr><th>Codice</th><th>Maglia di riparazione</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29221</td><td>D 6</td><td>10</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>29222</td><td>D 8</td><td>10</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29223</td><td>D 10</td><td>5</td><td>8-10 mm</td></tr></table>	Codice	Maglia di riparazione	Pz	Per catena	29221	D 6	10	6 mm	29222	D 8	10	7-8 mm	29223	D 10	5	8-10 mm																				
Codice	Gancio "K"	Pz	Per catena																																																								
29156	K 1	2	3,5 mm																																																								
34272	K 3	2	4,5 mm																																																								
29124	K 4	2	7-9,5 mm																																																								
41003	K6	2	5,5																																																								
Codice	Maglia di riparazione	Pz	Per catena																																																								
29221	D 6	10	6 mm																																																								
29222	D 8	10	7-8 mm																																																								
29223	D 10	5	8-10 mm																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio "H"</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>30840</td><td>H 10</td><td>2</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>30841</td><td>H 15</td><td>2</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>30842</td><td>H 30</td><td>2</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29169</td><td>H 40</td><td>2</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29170</td><td>H 60</td><td>2</td><td>9,5 mm</td></tr><tr><td>29171</td><td>H 80</td><td>2</td><td>12 mm</td></tr></table>	Codice	Gancio "H"	Pz	Per catena	30840	H 10	2	4,5 mm	30841	H 15	2	5,5 mm	30842	H 30	2	7-8 mm	29169	H 40	2	7-8 mm	29170	H 60	2	9,5 mm	29171	H 80	2	12 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Giunto "T"</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>42173</td><td>T 07</td><td>2</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>30044</td><td>T 06</td><td>2</td><td>5,5-7 mm</td></tr><tr><td>30045</td><td>T 08</td><td>2</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>30046</td><td>T 10</td><td>2</td><td>9-11 mm</td></tr><tr><td>30047</td><td>T 13</td><td>2</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>30048</td><td>T 16</td><td>2</td><td>16 mm</td></tr></table>	Codice	Giunto "T"	Pz	Per catena	42173	T 07	2	4,5-5,5 mm	30044	T 06	2	5,5-7 mm	30045	T 08	2	7-8 mm	30046	T 10	2	9-11 mm	30047	T 13	2	14 mm	30048	T 16	2	16 mm
Codice	Gancio "H"	Pz	Per catena																																																								
30840	H 10	2	4,5 mm																																																								
30841	H 15	2	5,5 mm																																																								
30842	H 30	2	7-8 mm																																																								
29169	H 40	2	7-8 mm																																																								
29170	H 60	2	9,5 mm																																																								
29171	H 80	2	12 mm																																																								
Codice	Giunto "T"	Pz	Per catena																																																								
42173	T 07	2	4,5-5,5 mm																																																								
30044	T 06	2	5,5-7 mm																																																								
30045	T 08	2	7-8 mm																																																								
30046	T 10	2	9-11 mm																																																								
30047	T 13	2	14 mm																																																								
30048	T 16	2	16 mm																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Grillo G80</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>33024</td><td>5</td><td>1</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>33205</td><td>8</td><td>1</td><td>7-11 mm</td></tr><tr><td>33026</td><td>11</td><td>1</td><td>14-16 mm</td></tr></table>	Codice	Grillo G80	Pz	Per catena	33024	5	1	4,5-5,5 mm	33205	8	1	7-11 mm	33026	11	1	14-16 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Grillo</th><th>Pz</th><th>Per la catena</th></tr><tr><td>29164</td><td>5</td><td>6</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>29166</td><td>8</td><td>6</td><td>7-9 mm</td></tr><tr><td>29167</td><td>11</td><td>6</td><td>11-16 mm</td></tr></table>	Codice	Grillo	Pz	Per la catena	29164	5	6	4,5-5,5 mm	29166	8	6	7-9 mm	29167	11	6	11-16 mm																								
Codice	Grillo G80	Pz	Per catena																																																								
33024	5	1	4,5-5,5 mm																																																								
33205	8	1	7-11 mm																																																								
33026	11	1	14-16 mm																																																								
Codice	Grillo	Pz	Per la catena																																																								
29164	5	6	4,5-5,5 mm																																																								
29166	8	6	7-9 mm																																																								
29167	11	6	11-16 mm																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Molla di tensione con moschettone</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29179</td><td>D 2,5</td><td>2</td><td>4,5-7 mm</td></tr><tr><td>30843</td><td>D 3</td><td>2</td><td>7-9,5 mm</td></tr></table>	Codice	Molla di tensione con moschettone	Pz	Per catena	29179	D 2,5	2	4,5-7 mm	30843	D 3	2	7-9,5 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Tenditore in gomma</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>28879</td><td>D 10</td><td>1</td><td>3-4,5 mm</td></tr><tr><td>27161</td><td>D 17</td><td>1</td><td>4,5 mm</td></tr></table>	Codice	Tenditore in gomma	Pz	Per catena	28879	D 10	1	3-4,5 mm	27161	D 17	1	4,5 mm																																
Codice	Molla di tensione con moschettone	Pz	Per catena																																																								
29179	D 2,5	2	4,5-7 mm																																																								
30843	D 3	2	7-9,5 mm																																																								
Codice	Tenditore in gomma	Pz	Per catena																																																								
28879	D 10	1	3-4,5 mm																																																								
27161	D 17	1	4,5 mm																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio "R"</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29212</td><td>R</td><td>5</td><td>7-9,5 mm</td></tr></table>	Codice	Gancio "R"	Pz	Per catena	29212	R	5	7-9,5 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Maglia di installazione</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29224</td><td>DV 8</td><td>6</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29225</td><td>DV 10</td><td>6</td><td>9,5 mm</td></tr><tr><td>44096</td><td>DV 5,5</td><td>6</td><td>5,5 mm</td></tr></table>	Codice	Maglia di installazione	Pz	Per catena	29224	DV 8	6	7-8 mm	29225	DV 10	6	9,5 mm	44096	DV 5,5	6	5,5 mm																																
Codice	Gancio "R"	Pz	Per catena																																																								
29212	R	5	7-9,5 mm																																																								
Codice	Maglia di installazione	Pz	Per catena																																																								
29224	DV 8	6	7-8 mm																																																								
29225	DV 10	6	9,5 mm																																																								
44096	DV 5,5	6	5,5 mm																																																								
	<table><tr><th>Codice</th><th>Maglia di emergenza</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29204</td><td>D 3,5</td><td>15</td><td>3,5 mm</td></tr><tr><td>29205</td><td>D 5</td><td>10</td><td>4,5-5,5 mm</td></tr><tr><td>29206</td><td>D 6</td><td>10</td><td>6-7 mm</td></tr><tr><td>29207</td><td>D 8</td><td>10</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>29208</td><td>D 10</td><td>5</td><td>9,5 mm</td></tr></table>	Codice	Maglia di emergenza	Pz	Per catena	29204	D 3,5	15	3,5 mm	29205	D 5	10	4,5-5,5 mm	29206	D 6	10	6-7 mm	29207	D 8	10	8 mm	29208	D 10	5	9,5 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Maglia di ricambio</th><th>Pz</th><th>Per la catena</th></tr><tr><td>29214</td><td>DV 5,5</td><td>10</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>29216</td><td>DV 7</td><td>10</td><td>7 mm</td></tr><tr><td>29217</td><td>DV 8</td><td>5</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>29218</td><td>DV 10</td><td>5</td><td>9,5 mm</td></tr></table>	Codice	Maglia di ricambio	Pz	Per la catena	29214	DV 5,5	10	5,5 mm	29216	DV 7	10	7 mm	29217	DV 8	5	8 mm	29218	DV 10	5	9,5 mm												
Codice	Maglia di emergenza	Pz	Per catena																																																								
29204	D 3,5	15	3,5 mm																																																								
29205	D 5	10	4,5-5,5 mm																																																								
29206	D 6	10	6-7 mm																																																								
29207	D 8	10	8 mm																																																								
29208	D 10	5	9,5 mm																																																								
Codice	Maglia di ricambio	Pz	Per la catena																																																								
29214	DV 5,5	10	5,5 mm																																																								
29216	DV 7	10	7 mm																																																								
29217	DV 8	5	8 mm																																																								
29218	DV 10	5	9,5 mm																																																								

	<table><tr><th>Codice</th><th>Anello aperto</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>30067</td><td>5x19</td><td>10</td><td>4,5 mm</td></tr><tr><td>30056</td><td>7x24</td><td>10</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>30058</td><td>10x45</td><td>5</td><td>9,5-11 mm</td></tr><tr><td>30057</td><td>8x35</td><td>10</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29189</td><td>9x30</td><td>10</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>29202</td><td>14x50</td><td>3</td><td>12-14 mm</td></tr><tr><td>29201</td><td>11x40</td><td>5</td><td>9,5-11 mm</td></tr><tr><td>33034</td><td>15x56</td><td>3</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>29203</td><td>16x56</td><td>3</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>33037</td><td>18x60</td><td>3</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>33830</td><td>18x74</td><td>3</td><td>19 mm</td></tr></table>	Codice	Anello aperto	Pz	Per catena	30067	5x19	10	4,5 mm	30056	7x24	10	5,5 mm	30058	10x45	5	9,5-11 mm	30057	8x35	10	7-8 mm	29189	9x30	10	7-8 mm	29202	14x50	3	12-14 mm	29201	11x40	5	9,5-11 mm	33034	15x56	3	14 mm	29203	16x56	3	16 mm	33037	18x60	3	18 mm	33830	18x74	3	19 mm		<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio "H" + Anello</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>33898</td><td>H15 + D7x24 (5,5 mm)</td><td>1</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>33899</td><td>H30 + D9x30 (7-8 mm)</td><td>1</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>33900</td><td>H40 + D9x30 (7-8 mm)</td><td>1</td><td>7-8 mm</td></tr><tr><td>33901</td><td>H60 + D11x40 (9,5 mm)</td><td>1</td><td>9,5 mm</td></tr></table>	Codice	Gancio "H" + Anello	Pz	Per catena	33898	H15 + D7x24 (5,5 mm)	1	5,5 mm	33899	H30 + D9x30 (7-8 mm)	1	7-8 mm	33900	H40 + D9x30 (7-8 mm)	1	7-8 mm	33901	H60 + D11x40 (9,5 mm)	1	9,5 mm
Codice	Anello aperto	Pz	Per catena																																																																				
30067	5x19	10	4,5 mm																																																																				
30056	7x24	10	5,5 mm																																																																				
30058	10x45	5	9,5-11 mm																																																																				
30057	8x35	10	7-8 mm																																																																				
29189	9x30	10	7-8 mm																																																																				
29202	14x50	3	12-14 mm																																																																				
29201	11x40	5	9,5-11 mm																																																																				
33034	15x56	3	14 mm																																																																				
29203	16x56	3	16 mm																																																																				
33037	18x60	3	18 mm																																																																				
33830	18x74	3	19 mm																																																																				
Codice	Gancio "H" + Anello	Pz	Per catena																																																																				
33898	H15 + D7x24 (5,5 mm)	1	5,5 mm																																																																				
33899	H30 + D9x30 (7-8 mm)	1	7-8 mm																																																																				
33900	H40 + D9x30 (7-8 mm)	1	7-8 mm																																																																				
33901	H60 + D11x40 (9,5 mm)	1	9,5 mm																																																																				
	<table><tr><th>Codice</th><th>Dispositivo autobloccante</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>30621</td><td>OPTIMA PROCOMPACT 12</td><td>1</td><td>PC9, PC12, SEV</td></tr></table>	Codice	Dispositivo autobloccante	Pz	Per catena	30621	OPTIMA PROCOMPACT 12	1	PC9, PC12, SEV		<table><tr><th>Codice</th><th>Anello di connessione OMEGA</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29117</td><td>D 11 (11mm)</td><td>1</td><td>11 mm</td></tr><tr><td>27368</td><td>D 14 (14mm)</td><td>1</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>27592</td><td>D 16 (16mm)</td><td>1</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>32477</td><td>D 18 (18mm)</td><td>1</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>33048</td><td>D 20 (20mm)</td><td>1</td><td>20 mm</td></tr></table>	Codice	Anello di connessione OMEGA	Pz	Per catena	29117	D 11 (11mm)	1	11 mm	27368	D 14 (14mm)	1	14 mm	27592	D 16 (16mm)	1	16 mm	32477	D 18 (18mm)	1	18 mm	33048	D 20 (20mm)	1	20 mm																																				
Codice	Dispositivo autobloccante	Pz	Per catena																																																																				
30621	OPTIMA PROCOMPACT 12	1	PC9, PC12, SEV																																																																				
Codice	Anello di connessione OMEGA	Pz	Per catena																																																																				
29117	D 11 (11mm)	1	11 mm																																																																				
27368	D 14 (14mm)	1	14 mm																																																																				
27592	D 16 (16mm)	1	16 mm																																																																				
32477	D 18 (18mm)	1	18 mm																																																																				
33048	D 20 (20mm)	1	20 mm																																																																				
	<table><tr><th>Codice</th><th>Dispositivo autobloccante</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>29834</td><td>PROFESSIONAL</td><td>1</td><td>PN</td></tr></table>	Codice	Dispositivo autobloccante	Pz	Per catena	29834	PROFESSIONAL	1	PN		<table><tr><th>Codice</th><th>Gancio di rinvio</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>30813</td><td>OPTIMA PROCOMPACT 12</td><td>1</td><td>PC9, PC12, SEV</td></tr></table>	Codice	Gancio di rinvio	Pz	Per catena	30813	OPTIMA PROCOMPACT 12	1	PC9, PC12, SEV																																																				
Codice	Dispositivo autobloccante	Pz	Per catena																																																																				
29834	PROFESSIONAL	1	PN																																																																				
Codice	Gancio di rinvio	Pz	Per catena																																																																				
30813	OPTIMA PROCOMPACT 12	1	PC9, PC12, SEV																																																																				
	<table><tr><th>Codice</th><th>Dispositivo autobloccante</th><th>Pz</th></tr><tr><td>40869</td><td>STOP&GO SG7,SG9, SG13</td><td>1</td></tr></table>	Codice	Dispositivo autobloccante	Pz	40869	STOP&GO SG7,SG9, SG13	1		<table><tr><th>Codice</th><th>Borsa</th><th>Pz</th><th>Per catena</th></tr><tr><td>44097</td><td>Pro compact Optima</td><td>1</td><td>PC 9, 12, SEV</td></tr><tr><td>44098</td><td>Professional</td><td>1</td><td>PN</td></tr><tr><td>44099</td><td>STOP & GO (7 -9)</td><td>1</td><td>SG 7,9</td></tr><tr><td>44100</td><td>STOP & GO</td><td>1</td><td>SG</td></tr><tr><td>48106</td><td>TRACTIVA</td><td>1</td><td>T-A, T-S, T-U</td></tr></table>	Codice	Borsa	Pz	Per catena	44097	Pro compact Optima	1	PC 9, 12, SEV	44098	Professional	1	PN	44099	STOP & GO (7 -9)	1	SG 7,9	44100	STOP & GO	1	SG	48106	TRACTIVA	1	T-A, T-S, T-U																																						
Codice	Dispositivo autobloccante	Pz																																																																					
40869	STOP&GO SG7,SG9, SG13	1																																																																					
Codice	Borsa	Pz	Per catena																																																																				
44097	Pro compact Optima	1	PC 9, 12, SEV																																																																				
44098	Professional	1	PN																																																																				
44099	STOP & GO (7 -9)	1	SG 7,9																																																																				
44100	STOP & GO	1	SG																																																																				
48106	TRACTIVA	1	T-A, T-S, T-U																																																																				
	<table><tr><th>Codice</th><th>Sacco</th><th>Dimensioni</th><th>Pz</th></tr><tr><td>42178</td><td>TM, TR, GS</td><td>40x60</td><td>1</td></tr><tr><td>42179</td><td>TM, TR, GS</td><td>50x70</td><td>1</td></tr></table>	Codice	Sacco	Dimensioni	Pz	42178	TM, TR, GS	40x60	1	42179	TM, TR, GS	50x70	1																																																										
Codice	Sacco	Dimensioni	Pz																																																																				
42178	TM, TR, GS	40x60	1																																																																				
42179	TM, TR, GS	50x70	1																																																																				
	<table><tr><th>Codice</th><th>Sacco</th><th>Dimensioni</th><th>Pz</th></tr><tr><td>42177</td><td>STX, STL, ATV</td><td>30x70</td><td>1</td></tr><tr><td>42180</td><td>A, AS</td><td>30x50</td><td>1</td></tr><tr><td>42181</td><td>A, AS</td><td>40x60</td><td>1</td></tr><tr><td>42182</td><td>A, AS</td><td>50x70</td><td>1</td></tr><tr><td>42183</td><td>NK, NKP, NKD, ZZ</td><td>30x50</td><td>1</td></tr><tr><td>42184</td><td>NK, NKP, NKD, ZZ</td><td>40x60</td><td>1</td></tr><tr><td>42185</td><td>NK, NKP, NKD, ZZ</td><td>50x70</td><td>1</td></tr></table>	Codice	Sacco	Dimensioni	Pz	42177	STX, STL, ATV	30x70	1	42180	A, AS	30x50	1	42181	A, AS	40x60	1	42182	A, AS	50x70	1	42183	NK, NKP, NKD, ZZ	30x50	1	42184	NK, NKP, NKD, ZZ	40x60	1	42185	NK, NKP, NKD, ZZ	50x70	1		<table><tr><th>Codice</th><th>Staffa di montaggio</th><th>Pz</th></tr><tr><td>33376</td><td>KLESCE MON</td><td>1</td></tr></table>	Codice	Staffa di montaggio	Pz	33376	KLESCE MON	1																														
Codice	Sacco	Dimensioni	Pz																																																																				
42177	STX, STL, ATV	30x70	1																																																																				
42180	A, AS	30x50	1																																																																				
42181	A, AS	40x60	1																																																																				
42182	A, AS	50x70	1																																																																				
42183	NK, NKP, NKD, ZZ	30x50	1																																																																				
42184	NK, NKP, NKD, ZZ	40x60	1																																																																				
42185	NK, NKP, NKD, ZZ	50x70	1																																																																				
Codice	Staffa di montaggio	Pz																																																																					
33376	KLESCE MON	1																																																																					
	<table><tr><th>Codice</th><th>Sacco</th><th>Dimensioni</th><th>Pz</th></tr><tr><td>42186</td><td>MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE</td><td>M P</td><td>1</td></tr><tr><td>42187</td><td>MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE</td><td>S P</td><td>1</td></tr><tr><td>42188</td><td>MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE</td><td>V P</td><td>1</td></tr><tr><td>42190</td><td>PRF</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Codice	Sacco	Dimensioni	Pz	42186	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	M P	1	42187	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	S P	1	42188	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	V P	1	42190	PRF		1		<table><tr><th>Codice</th><th>Dispositivo rilascio perni</th><th>Pz</th></tr><tr><td>30576</td><td>IZB VZMET ZATIKOV</td><td>1</td></tr></table>	Codice	Dispositivo rilascio perni	Pz	30576	IZB VZMET ZATIKOV	1																																										
Codice	Sacco	Dimensioni	Pz																																																																				
42186	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	M P	1																																																																				
42187	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	S P	1																																																																				
42188	MT, MD, PI, PS, PE, SS, SE	V P	1																																																																				
42190	PRF		1																																																																				
Codice	Dispositivo rilascio perni	Pz																																																																					
30576	IZB VZMET ZATIKOV	1																																																																					
			<table><tr><th>Codice</th><th>Prolunga 3 maglie</th><th>Pz</th><th>Per la catena</th></tr><tr><td>33894</td><td>POD D5x35</td><td>1</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>33896</td><td>POD D7x42</td><td>1</td><td>7 mm</td></tr></table>	Codice	Prolunga 3 maglie	Pz	Per la catena	33894	POD D5x35	1	5,5 mm	33896	POD D7x42	1	7 mm																																																								
Codice	Prolunga 3 maglie	Pz	Per la catena																																																																				
33894	POD D5x35	1	5,5 mm																																																																				
33896	POD D7x42	1	7 mm																																																																				
			<table><tr><th>Codice</th><th>Guanti di montaggio</th><th>Paio</th></tr><tr><td>25604</td><td>RM-LXL</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Misura unica L - XL Lunghezza = 60 cm</td><td></td></tr></table>	Codice	Guanti di montaggio	Paio	25604	RM-LXL	1		Misura unica L - XL Lunghezza = 60 cm																																																												
Codice	Guanti di montaggio	Paio																																																																					
25604	RM-LXL	1																																																																					
	Misura unica L - XL Lunghezza = 60 cm																																																																						

Questionario per ordine catene da neve

Utilizzate su: *

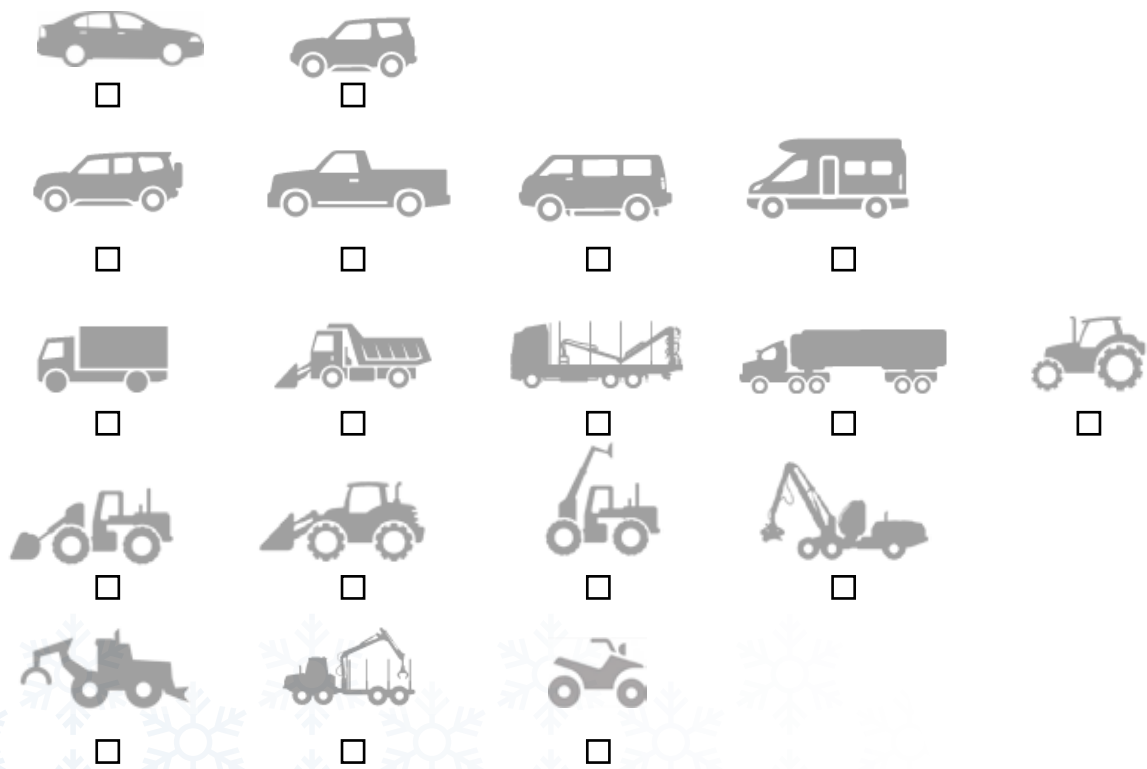

Informazioni Veicolo:

Peso a pieno carico* [kg]:

Potenza motore* [kW]:

Informazioni Pneumatici:

Produttore pneumatici¹:

Profilo¹:

Dimensione pneumatic¹:

☐ Singolo

☐ Doppio

Tipo:

☐ Radiale

☐ Diagonale

☐ Industriale

☐ Superelastic

Misure pneumatici¹:

D = _____ mm

B = _____ mm

B1 = _____ mm

B2 = _____ mm


Distanza minima:

a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

d = _____ mm

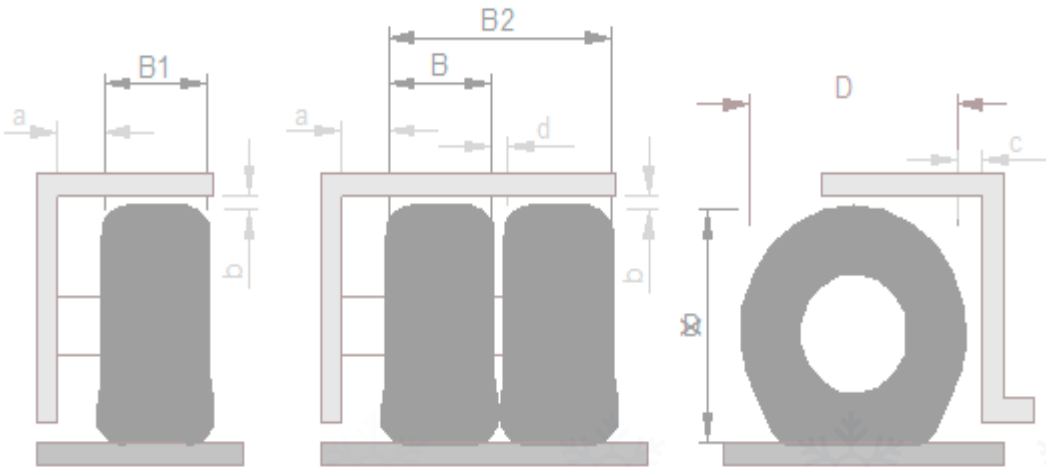

Referente:

Nome:

Azienda:

Telefono:

E-mail:

¹ Compilate il modulo con informazioni chiare e non ambigue sullo pneumatico.
* Campo obbligatorio



VERIGA K.F., d.o.o.

Alpska cesta 43
SI - 4248 Lesce
Slovenia, EU

T.: +386 (0)4 537 09 00
E.: info@veriga-lesce.com
W.: www.veriga-lesce.com

Seguici


[verigalesce](https://www.facebook.com/verigalesce)


[veriga_lesce](https://www.instagram.com/veriga_lesce)


[_veriga_](https://www.tiktok.com/_veriga_)



2025 / 2026